




DEPÓSITOS ACUMULADORES HORIZONTALES

**calderería
IRUSA sa**

TIPO	CAMPO DE APLICACIÓN	DIRECTIVA
AA	Instalaciones de: Aire, Ar, N ₂ , otros	2014/68/UE

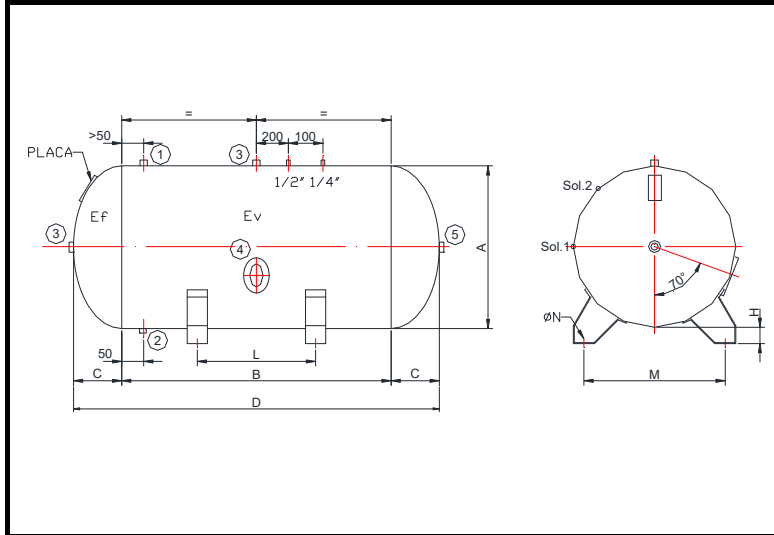

CARACTERÍSTICAS DEL TIPO

Volumen:	S/Tabla
Fluido a contener:	Aire, Argón, Nitrógeno, otros gases s/directiva
Temperatura de diseño:	-10 a 90 °C
Presiones de diseño:	8, 10, 12, 15, 20 bar

PARA OTRAS PRESIONES CONSULTAR

TABLA DE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MODELO	VOLUMEN	A	B	C	D	H	L	M	N	1	2	3	4	5
AA-05	25	250	440	62	564	40	300	180	11	½	½	½	-	½
AA-09	50	300	625	68	761	50	475	230	11	½	½	½	-	½
AA-13	75	350	625	80	785	50	475	280	11	½	½	½	-	½
AA-18	100	400	680	91	862	55	475	330	13	½	½	¾	-	1 ½
AA-20	150	400	1075	91	1257	55	675	330	13	½	½	¾	-	1 ½
AA-23	200	500	880	112	1104	55	600	430	13	½	½	¾	P	-
AA-25	300	500	1400	112	1624	55	900	430	13	½	½	1	P	-
AA-32	500	600	1500	134	1768	55	1000	530	13	½	½	1 ½	P	-
AA-35	600	650	1600	146	1892	55	1100	580	13	1	½	1 ½	P	-
AA-39	750	750	1500	167	1834	55	1000	670	15	1	1	2	P	-
AA-40	900	800	1500	180	1860	55	1000	720	15	1	1	2	P	-
AA-41	1000	800	1770	180	2130	55	1200	720	15	1	1	2	P	-
AA-47	1500	900	2000	201	2402	55	1350	820	15	2	1	2	P	-
AA-53	2000	1100	1800	246	2392	100	1200	1000	18	2	1	2	Q	-
AA-55	3000	1200	2325	268	2861	100	1400	1080	20	2	1	DN100	Q	-
AA-57	4000	1200	3200	268	3736	100	2250	1080	20	2	1	DN100	Q	-
AA-62	5000	1500	2440	335	3110	100	1700	1350	22	2	1	DN125	R	-
AA-63	6000	1500	3000	335	3670	100	2100	1350	22	2	1	DN125	R	-
AA-65	7000	1600	3050	359	3768	100	2500	1450	22	2	1	DN125	R	-
AA-68	10000	1700	3950	380	4710	100	2800	1550	24	2	1	DN125	R	-

Litros

Manguitos hembras

**BAJO DEMANDA LOS DEPOSITOS PODRAN LLEVAR SOPORTE O MESA
PARA CUALQUIER OTRA MEDIDA CONSULTAR**

BOCAS DE INSPECCION (4)

P	80*120
Q	150*200
R	300*400

MATERIALES:

MATERIAL DE VIROLAS Y FONDOS: S275JR (EN10025), P265GH (EN10028).
FONDOS KLOPPER O KORBOGGEN
CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA: TUBOS Y BRIDAS PLANAS S/DIN
CONEXIONES AUXILIARES: MANGUITOS HEMBRAS S/DIN 259 o SIMILARES

ACABADOS

IMPRIMACION EXTERIOR ANTICORROSIVA EN TODOS LOS DEPOSITOS
BAJO DEMANDA, PINTURA DE ACABADO SEGÚN ESPECIFICACION DEL CLIENTE
BAJO DEMANDA, GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR POR INMERSION PARA PROTECCION DE SUPERFICIES